




**MIT INTERKABEL®  
IN DIE ZUKUNFT!**



## Inhalt

|                                           |           |                                  |           |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>VORWORT</b>                            | <b>4</b>  | <b>MIKROFON- UND DIODENKABEL</b> | <b>25</b> |
| <b>ZERTIFIZIERUNG</b>                     | <b>5</b>  | <b>NETZWERKKABEL</b>             | <b>25</b> |
| <b>SATELLITEN-KABEL</b>                   | <b>7</b>  | Mikrofon- und Diodenkabel        | 26        |
| 2-fach geschirmt                          | 8         | Netzwerkkabel                    | 27        |
| 3-fach geschirmt                          | 10        | <b>ZUBEHÖR</b>                   | <b>29</b> |
| <b>KOAXIALE PATCH- UND ANSCHLUSSKABEL</b> | <b>13</b> | F-Kompressionsstecker            | 30        |
| Koaxiale Patch-Kabel, konfektioniert      | 14        | für Satellitenverkabelung        |           |
| Empfänger-Anschluss-Kabel, konfektioniert | 15        | zum Verpressen oder steckbar     |           |
| <b>VIDEO- UND RG-KABEL</b>                | <b>17</b> | F-Kompressionsstecker 75 Ohm     | 32        |
| Videokabel                                | 18        | für Video- und Systemtechnik     |           |
| RG-Kabel                                  | 19        | F-IEC-Adapter                    | 32        |
| <b>LAUTSPRECHERKABEL</b>                  | <b>21</b> | Zubehör-Sets                     | 33        |
| Rollenware                                | 22        | Werkzeuge                        | 34        |
| Blisterware                               | 23        |                                  |           |

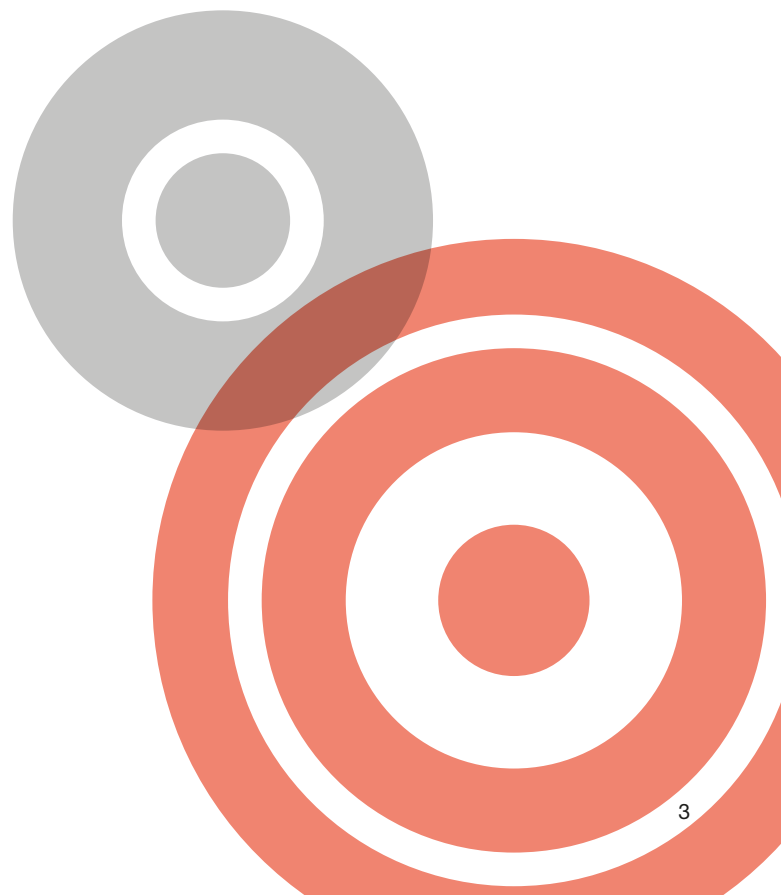



# MIT INTERKABEL® IN DIE ZUKUNFT!

## Vorwort



### Die Fäden ziehen

Ein reiches Produktspektrum und gute Preise sind nur zwei Stränge des Geflechts von INTERKABEL®. Wer sich flexibel auf den Märkten bewegen will, braucht effektive Strukturen und ein ausgezeichnetes Teamgefüge. So können wir Partner sein, wo Andere nur verkaufen. Mit uns haben Sie feste Ansprechpartner und direkte Informationswege.

Sie kommen mit Standardprodukten nicht weiter? Wir ziehen die Fäden. Sie erwarten schnelle Lieferzeiten, beste Produkte und absolute Verlässlichkeit? Selbstverständlich.

Ralf Wertsch

Geschäftsführer INTERKABEL®

## Zertifizierung

### Just in Time – mit Kabeln, Seilen und Draht von Interkabel®

Wir wissen, was von unseren Produkten abhängt. Weil bei Kabeln, Seilen und Draht die Sicherheit entscheidet. Und, weil unsere Kunden auf Verfügbarkeit und verlässliche Lieferungen zählen.

Das Fundament von INTERKABEL® sind mehr als 500 zufriedene Kunden, über 36 Jahre Erfahrung als Generalimporteur für Kabel, Seile und Draht sowie ein 7.000 m<sup>2</sup> großes Lager mit Platz für 3.000 Tonnen Material.

Ob nach EN und anderen internationalen Normen, Allrounder oder Sonderlösung, wir begegnen den Anforderungen unserer Kunden mit höchster Flexibilität.

Unser seit Jahrzehnten etabliertes Lieferantennetzwerk bürgt für die gleichbleibend hervorragende Verarbeitung unserer Produkte. Dank einer bestens aufeinander abgestimmten internen und externen Infrastruktur können Kabel/Leitungen von Interkabel weltweit auf den Punkt geliefert werden.



ISO 9001:2008  
Qualitätsmanagement  
anwendbar für Import,  
Lagerhaltung und Großhandel  
von Drahtseilen, Draht, Kabeln  
und Leitungen



# SATELLITEN-KABEL



## 2-fach geschirmt

|                                               | Name               | Konstruktion Ø | Spule                                                                               | Butler      | Trommel     | Schirmung |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>2-fach abgeschirmt</b>                     |                    |                |  |             |             |           |
| <b>Innenkabel</b><br>PVC, weiß                | <b>INKA 85</b>     | 0,8/3,5/5,2    | 100 m                                                                               |             | 500 m       | 80 dB     |
|                                               | <b>INKA 99</b>     | 1,1/5,0/6,9    | 100 m                                                                               | 250 m       | 500 m       | 100 dB    |
|                                               | <b>INKA 9099A</b>  | 1,1/5,0        | 100 m                                                                               |             |             | 90 dB     |
|                                               | <b>INKA 110</b>    | 1,1/4,8/6,9    | 100 m                                                                               |             | auf Anfrage | 110 dB    |
|                                               | <b>AC 89</b>       | 1,0/4,8/6,9    | 100 m                                                                               | auf Anfrage | 500 m       | 90 dB     |
|                                               | <b>AC 48</b>       | 1,1/4,8/6,9    | 100 m                                                                               | 250 m       | 500 m       | 100 dB    |
|                                               | <b>SAT Mini 1</b>  | 2 x INKA 85    | 100 m                                                                               |             |             |           |
| <b>Außenkabel, halogenfrei</b><br>PE, schwarz | <b>INKA 99 PE</b>  | 1,1/5,0/6,9    | 100 m                                                                               |             | 500 m       | 100 dB    |
|                                               | <b>INKA 13 PE*</b> | 1,1/7,3/10,1   | 100 m                                                                               |             | 500 m       | 100 dB    |
|                                               | <b>INKA 14 PE</b>  | 1,1/7,3/10,1   |                                                                                     | auf Anfrage | 100 dB      |           |
|                                               | <b>INKA 16 PE</b>  | 1,65/7,2/10,3  | 100 m Ri                                                                            |             | 500 m       | 95 dB     |

\* mit Trageseil




100 m Spule




250 m Butler




500 m Trommel

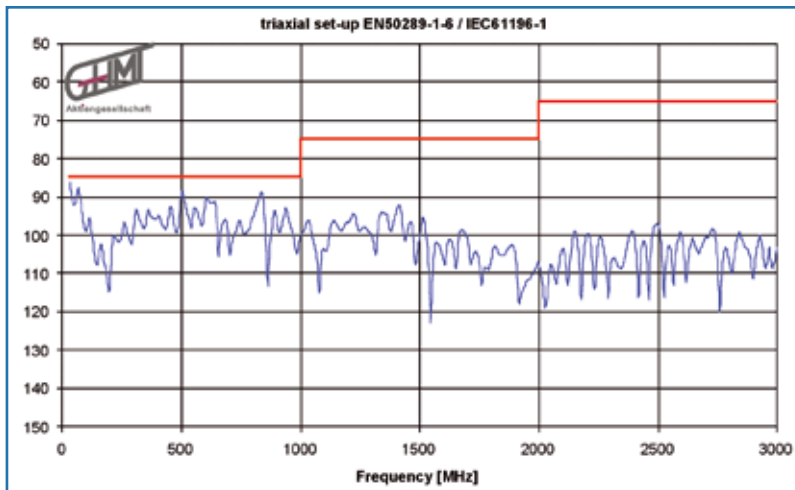

AC 48 Schirmdämpfung

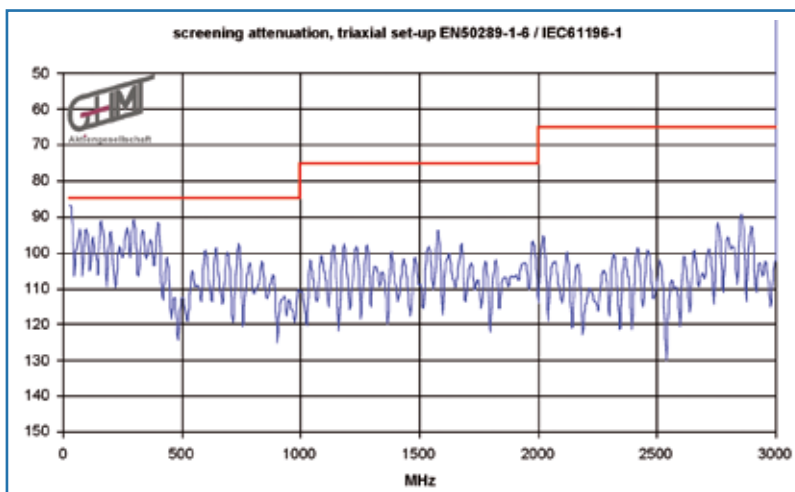

AC 85 Schirmdämpfung

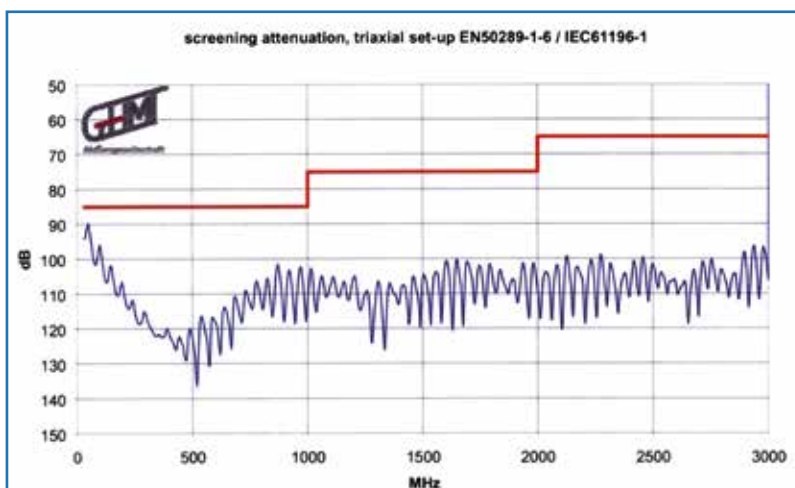

INKA 99 Schirmdämpfung




# SATELLITEN-KABEL

## 3-fach geschirmt


|                                               | Name               | Konstruktion Ø              | Spule                                                                               | Butler | Trommel   | Schirmung |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>3-fach abgeschirmt</b>                     |                    |                             |  |        |           |           |
| <b>Innenkabel</b><br>PVC, weiß                | <b>AC 78</b>       | 0,6/2,8/4,5                 | 250 m                                                                               |        | 500 m     | 100 dB    |
|                                               | <b>AC 85</b>       | 0,7/3,4/5,2                 | 100 m                                                                               |        | 500 m     | 100 dB    |
|                                               | <b>AC 852</b>      | 2 x 0,7/3,4/5,2 x 10,4      | 100 m                                                                               |        | 500 m     | 100 dB    |
|                                               | <b>AC 100</b>      | 1,0/4,6/6,9                 | 100 m                                                                               | 250 m  | 500 m     | 120 dB    |
|                                               |                    | auch in PVC rot, grau, blau | auf Anfrage                                                                         |        |           | 120 dB    |
|                                               | <b>AC 100 PLUS</b> | 1,0/4,6/6,9                 | 100 m                                                                               |        | 500 m     | 120 dB    |
| <b>Außenkabel, halogenfrei</b><br>PE, schwarz | <b>AC 100 PE</b>   | 1,0/4,6/6,9                 | 100 m                                                                               |        | 500 m     | 120 dB    |
|                                               | <b>AC 16 PE</b>    | 1,65/7,2/10,3               |                                                                                     |        | 250/500 m | 120 dB    |

## Multicore-Kabel


AC 400




AC 500



Quattrosat



SAT mini IV




|                           |                    |                                           |  |          |            |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|----------|------------|
| <b>3-fach abgeschirmt</b> | <b>AC 400 ***</b>  | (4 x AC 100), A-Ø: ca. 19 mm              |  | 50/100 m | 120 dB     |
|                           | <b>AC 500 ***</b>  | (4 x AC 100, 1 x AC 85)<br>A-Ø: ca. 21 mm |  | 50 m     | 120/100 dB |
| <b>2-fach abgeschirmt</b> | <b>Quattrosat</b>  | (4 x INKA 99), A-Ø: ca. 19 mm             |  | 50/100 m | 100 dB     |
|                           | <b>SAT Mini IV</b> | (4 x INKA 85), A-Ø: ca. 14 mm             |  | 50/100 m | 80 dB      |




## AC 100 Plus

**Das praktische Koaxialkabel für den Multimediabereich.**

Dieses hochqualitative Kabel wird Ihnen bereits in einem biegsamen und flammwidrigen M20-Wellenrohr geliefert (DIN 18015-1). Somit werden die Kosten und der Zeitaufwand für die Verkabelung um fast 50 % minimiert. Eine störungsfreie Signalübertragung wird gewährleistet.

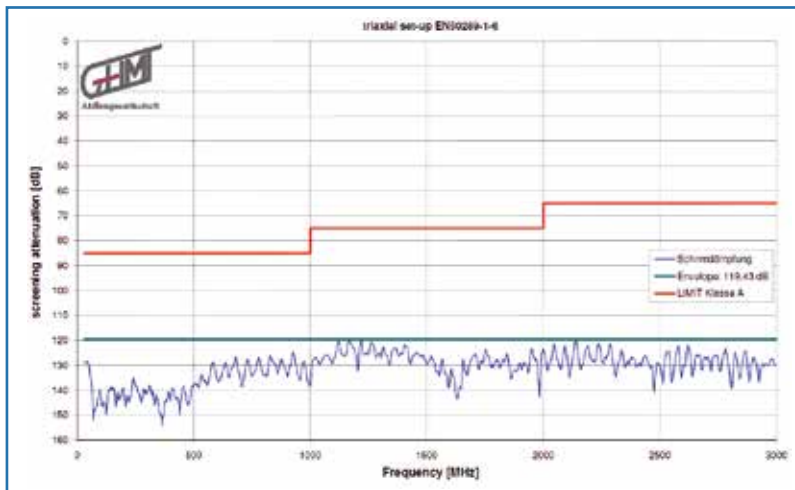


**AC 100 Schirmdämpfung  
Klasse A+**

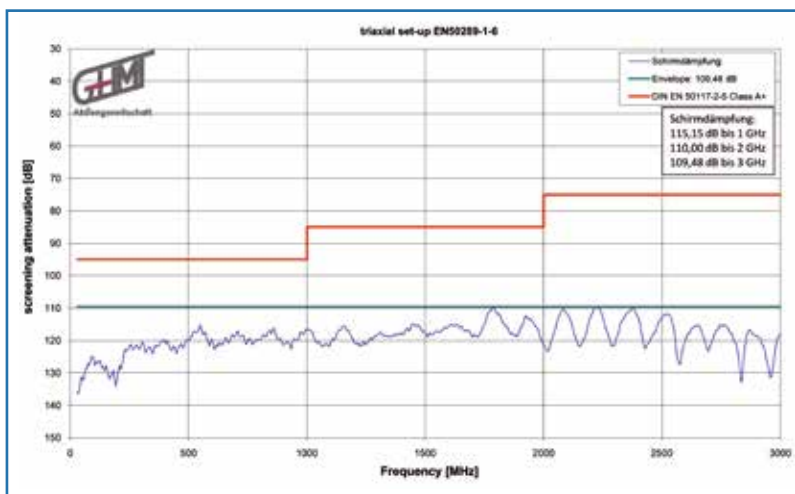

**AC 16 Schirmdämpfung  
Klasse A+**



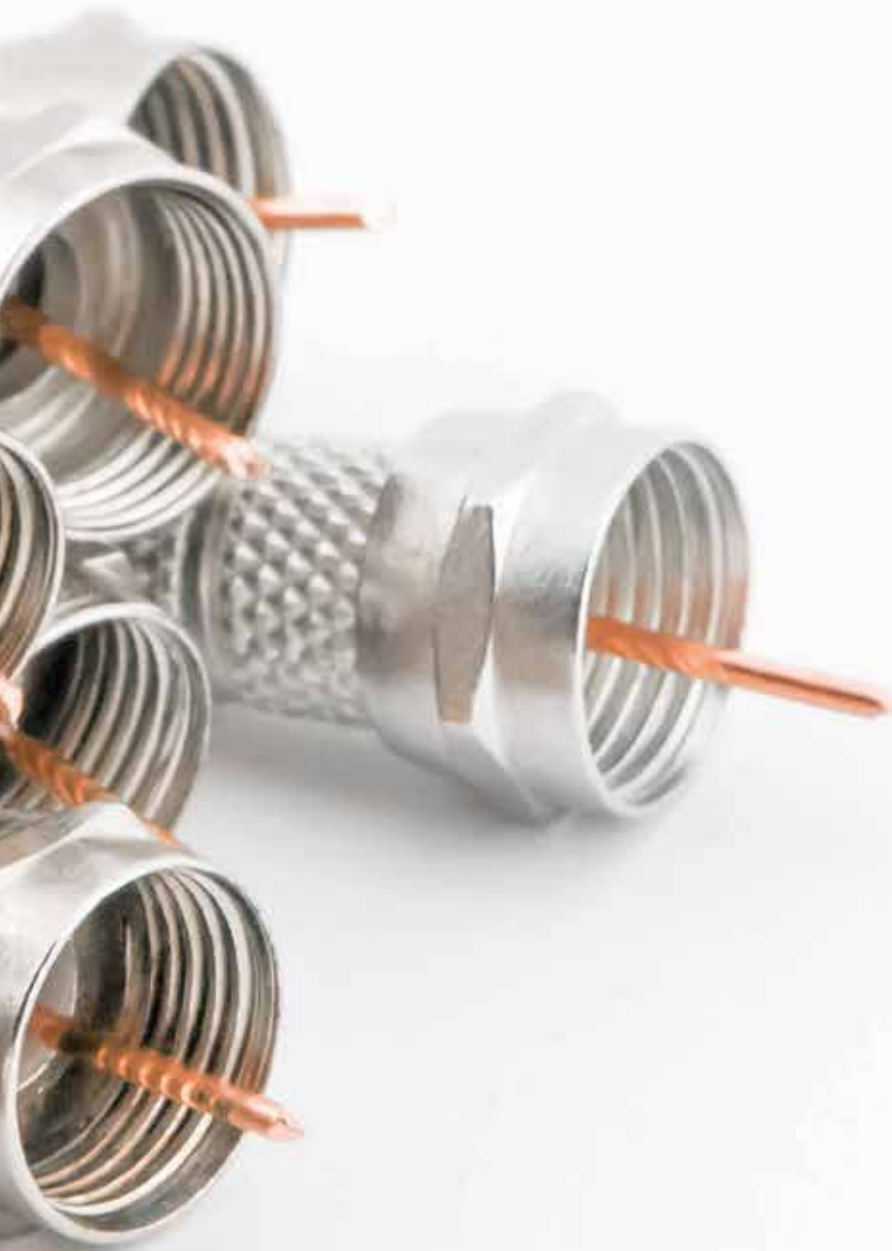

## **KOAXIALE PATCH-KABEL KOAXIALE ANSCHLUSSKABEL**



# KOAXIALE PATCH-KABEL

Koaxiale Patch-Kabel. konfektioniert  
2 x Kompressions-Stecker F-KPS 49,  
dreifach abgeschirmt, 120 dB



| Konstruktiver Aufbau |          | AC 100 – Klasse A plus |
|----------------------|----------|------------------------|
| Innenleiter Ø (mm)   |          | 1,0 Kupfer blank       |
| Isolation Ø (mm)     |          | 4,6 Zell-PE phys.      |
| Außenleiter:         | Folie    | AL-PP-AL               |
|                      | Geflecht | Aluminium              |
|                      | Folie    | AL-PP                  |
| Mantel Ø (mm) nom.   |          | 6,8 PVC schwarz        |

## Elektrische Eigenschaften\*

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Wellenwiderstand (Ohm) | 75 ± 3               |
| Dämpfung bei 20° C.    | (dB/100m) ca.        |
| 50 MHz                 | 6,0                  |
| 100 MHz                | 7,0                  |
| 200 MHz                | 9,0                  |
| 500 MHz                | 15,0                 |
| 950 MHz                | 21,0                 |
| 2150 MHz               | 33,0                 |
| Kapazität (pF/m) etwa  | 55                   |
| Verkürzungsfaktor v/c  | 0,82                 |
| Rückflusdämpfung       | zw. (dB/100m)        |
| 30 – 2150 MHz          | ≥ 24 dB              |
| Schirmdämpfung         | Klasse A plus        |
| 30 – 1000 MHz          | > 120 dB             |
| 1000 – 2000 MHz        | > 110 dB             |
| Transferimpedanz       | 30 MHz: < 2,5 mOhm/m |

\*Kabel ohne Stecker

| Länge  | Bezeichnung   | VPE      |
|--------|---------------|----------|
| 0,15 m | INKA 10015 FF | 10 Stck. |
| 0,25 m | INKA 10025 FF | 25 Stck. |
| 0,35 m | INKA 10035 FF | 25 Stck. |
| 0,40 m | INKA 10040 FF | 25 Stck. |
| 0,50 m | INKA 10050 FF | 30 Stck. |

## Passende F-IEC-Adapter

(siehe auch Zubehör, Seite 32)

FW01-HQ



FB01-HQ



FB02-HQ



FB01 W-HQ



FB02 W-HQ



FWQ02F



IEC-Winkeladapter



**Empfänger-Anschluss-Kabel, konfektioniert**  
**AC100 PVC weiß, 75 Ohm, 2 x Kompressions-Stecker,**  
**dreifach abgeschirmt, 120 dB**



Einzel im PP-Beutel  
(mit Euro-Lochung)

| <b>Dämpfung bei 20°C</b> | (dB/100 m) ca.       |
|--------------------------|----------------------|
| 50 MHz                   | 6,0                  |
| 100 MHz                  | 7,0                  |
| 200 MHz                  | 9,0                  |
| 500 MHz                  | 15,0                 |
| 950 MHz                  | 21,0                 |
| 2150 MHz                 | 33,0                 |
| <b>Schirmdämpfung</b>    | Klasse A plus        |
| 30 – 1000 MHz            | > 120 dB             |
| 1000 – 2000 MHz          | > 110 dB             |
| <b>Transferimpedanz</b>  | 30 MHz: < 2,5 mOhm/m |

**AC 100 3-fach geschirmt / Empfängeranschlusskabel**  
**weiss, beidseitig mit Kompressionsstecker**



|             |        |
|-------------|--------|
| AC 10150 FF | 1,50 m |
| AC 10250 FF | 2,50 m |
| AC 10350 FF | 3,50 m |
| AC 10500 FF | 5,00 m |
| AC 10750 FF | 7,50 m |
| AC 11000 FF | 10,0 m |


einzel im PP-Beutel  
mit Euro-Lochung

**AC 100 3-fach geschirmt / Patchkabel**  
**mit Quickstecker F-KPS**



|                |        |
|----------------|--------|
| INKA 10015FF-Q | 0,15 m |
| INKA 10035FF-Q | 0,35 m |
| INKA 10050FF-Q | 0,50 m |
| INKA 10090FF-Q | 0,90 m |

einzel im PP-Beutel  
mit Euro-Lochung

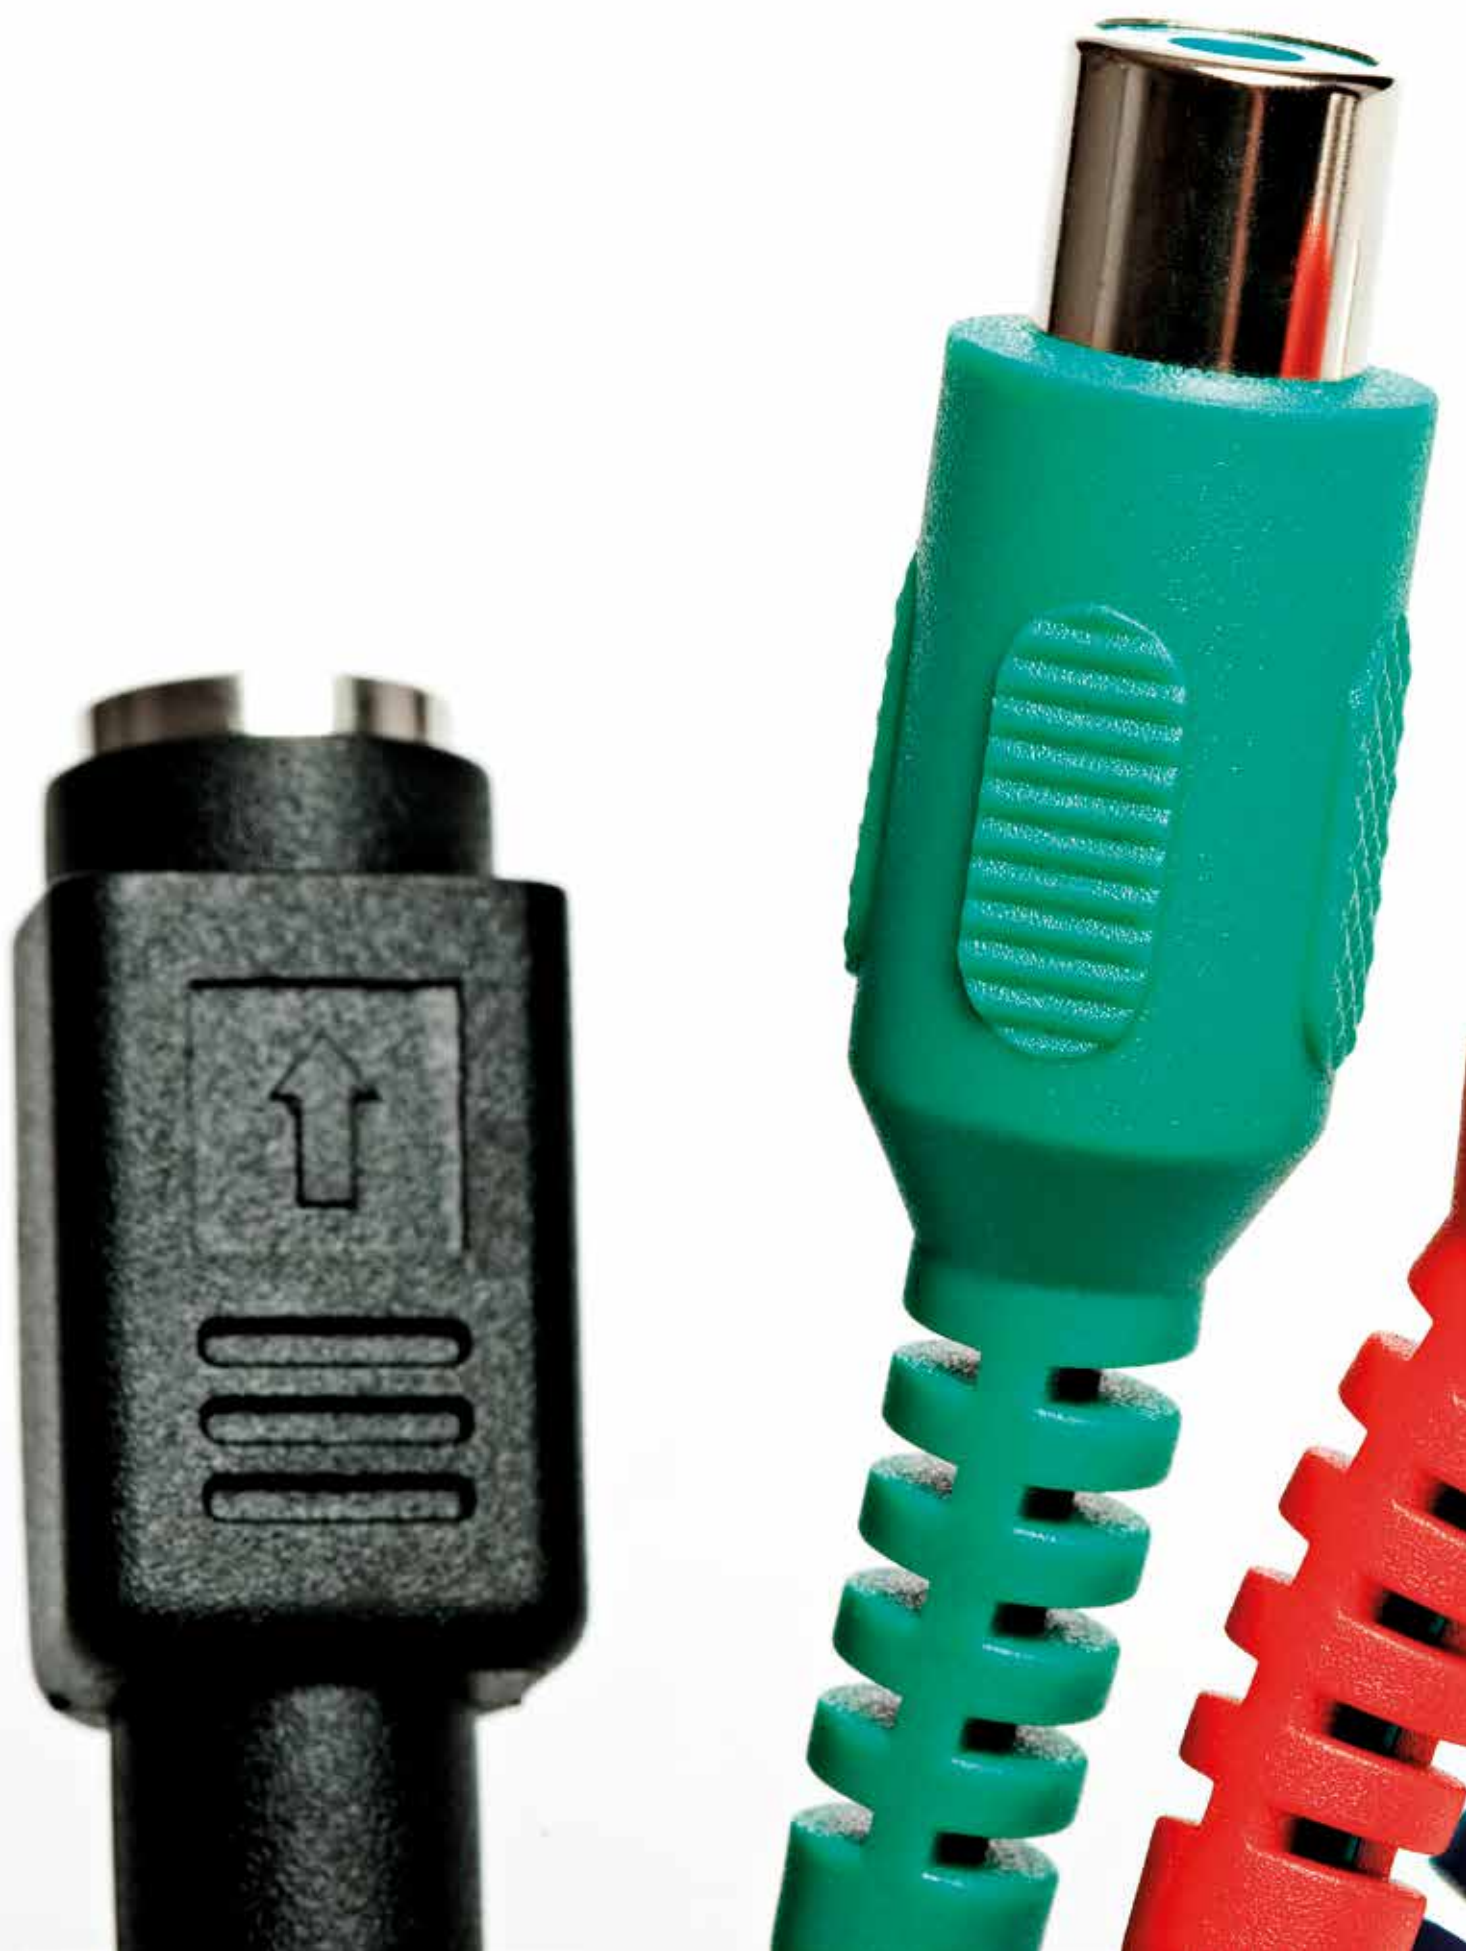




## VIDEO- UND RG-KABEL



# VIDEO- UND RG-KABEL

## VIDEOKABEL

| Kabel-Typ               | Name               | Konstruktion Ø                        | Spule                                                                                 | Trommel |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                         |                    |                                       |    |         |
| Standard Kabel          | INKA 4637          | 0,6/3,7/6,0                           | 100 m                                                                                 | 500 m   |
|                         | INKA 4637 L        | 0,6L/3,7/6,0                          | 100 m                                                                                 | 500 m   |
| Erd-Kabel / halogenfrei | INKA 4166 PE sw    | 1,0/6,6/8,8                           |                                                                                       | 500 m   |
|                         |                    |                                       |   |         |
| Kamera-Kabel            | INKA 4637-275 CCTV | 0,6/3,7 +<br>2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 100 m Ri                                                                              | 500 m   |
|                         |                    |                                       |  |         |
| Kamera-Kabel            | INKA 4637-475 CCTV | 0,6/3,7 +<br>4 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 100 m Ri                                                                              | 500 m   |

## RG-KABEL

| Kabel-Typ                                                                           | Name              | Konstruktion Ø         | Spule                | Trommel     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|  |                   |                        |                      |             |
| 50 Ohm Kabel                                                                        | <b>RG 58 C/U</b>  | 19 x 0,18/2,95/4,95 mm | 100 m                | 500 m       |
|                                                                                     | <b>RG 174 A/U</b> | 7 x 0,16/1,52/2,8 mm   | 100 m                | 1000 m      |
|                                                                                     | <b>RG 213/U</b>   | 7 x 0,75/7,24/10,3 mm  | 100 m Ri             | 500 m       |
|                                                                                     | <b>RG 214/U</b>   | 7 x 0,75/7,24/10,8 mm  | 100 m Ri             | auf Anfrage |
|                                                                                     | <b>RG 223/U</b>   | 0,90/2,95/5,40 mm      | 100 m Ri             | auf Anfrage |
| 75 Ohm Kabel                                                                        | <b>RG 59 B/U</b>  | 0,58 /3,7/6,15 mm      | 100 m<br>auf Anfrage | 500 m       |
|                                                                                     | <b>RG 11 A/U</b>  | 7 x 0,4/7,24 /10,30 mm |                      | auf Anfrage |
|                                                                                     | <b>RG 12 A/U</b>  | 7 x 0,4/7,24 /11,00 mm |                      |             |
| 93 Ohm Kabel                                                                        | <b>RG 62 A/U</b>  | 0,65/3,71/6,15 mm      | 100 m                | 500 m       |
|                                                                                     | <b>RG 71 B/U</b>  | 0,65/3,71/6,25 mm      | auf Anfrage          | auf Anfrage |





**LAUTSPRECHERKABEL**



# LAUTSPRECHERKABEL

## Rollenware

| Kabel-Typ               | Name                 | Konstruktion             | Spule* (Farbe)                                                                      | Trommel/Farben |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| normalflexibel          |                      |                          |  |                |
|                         | <b>INKA 6275</b>     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 100 m (w, s, g, b, t)                                                               |                |
|                         | <b>INKA 6215</b>     | 2 x 1,50 mm <sup>2</sup> | 100 m (w, s, t)                                                                     | 500 m (t)      |
|                         | <b>INKA 6225</b>     | 2 x 2,50 mm <sup>2</sup> | 100 m (w, s, t)                                                                     | 500 m (t)      |
|                         | <b>INKA 6240</b>     | 2 x 4,00 mm <sup>2</sup> | 100 m (s, t)                                                                        | 500 m (t)      |
| hochflexibel / Soft PVC | <b>INKA 6215 HFL</b> | 2 x 1,50 mm <sup>2</sup> | 100 m (t)                                                                           | auf Anfrage    |
|                         | <b>INKA 6225 HFL</b> | 2 x 2,50 mm <sup>2</sup> | 100 m (t)                                                                           | auf Anfrage    |
|                         | <b>INKA 6240 HFL</b> | 2 x 4,00 mm <sup>2</sup> | 100 m (t)                                                                           | auf Anfrage    |
|                         | <b>INKA 6260 HFL</b> | 2 x 6,00 mm <sup>2</sup> | 50 m (t)                                                                            | auf Anfrage    |

Farben: weiß (w), schwarz (s), grau (g), braun (b), transparent (t)

## Blisterware

Unsere hochqualitativen Lautsprecherkabel liefern wir ebenfalls in Blister-Verpackungen.

Die Blister-Variante bietet eine kostengünstigere Alternative mit wenig bis keinem Verschnitt zu unseren 100 m Spulen und 500 m Trommeln.

| Name                                                                                | Konstruktion             | Aufmachung | Farbe       | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
|  |                          |            |             |               |
| <b>Inka 6275</b>                                                                    | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 10 m       | Transparent | 52382-111-360 |
|                                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 10 m       | Weiß        | 52382-111-300 |
|                                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 10 m       | Schwarz     | 52382-111-310 |
|                                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 20 m       | Transparent | 52382-111-362 |
|                                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 20 m       | Weiß        | 52382-111-302 |
|                                                                                     | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 20 m       | Schwarz     | 52382-111-312 |
| <b>Inka 6215</b>                                                                    | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 10 m       | Transparent | 52383-111-360 |
|                                                                                     | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 10 m       | Weiß        | 52383-111-300 |
|                                                                                     | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 10 m       | Schwarz     | 52383-111-310 |
|                                                                                     | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 20 m       | Transparent | 52383-111-362 |
|                                                                                     | 2x 1,5 mm <sup>2</sup>   | 20 m       | Weiß        | 52383-111-302 |
|                                                                                     | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 20 m       | Schwarz     | 52383-111-312 |





## **MIKROFON- UND DIODENKABEL NETZWERKKABEL**



# MIKROFONKABEL / NETZWERKKABEL

## MIKROFON- UND DIODENKABEL

| Name                                                                                | Konstruktion             | Spule | Trommel           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|
|  |                          |       |                   |
| <b>INKA 5101</b>                                                                    | 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |
| <b>INKA 5110</b>                                                                    | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |
| <b>INKA 5122</b>                                                                    | 2 x 0,08 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |
| <b>INKA 5127</b>                                                                    | 4 x 0,08 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |
| <b>INKA 5137</b>                                                                    | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |
| <b>INKA 5183</b>                                                                    | 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> | 100 m | 500 m auf Anfrage |

## NETZWERKKABEL

| Name                           | Blister                                                                                                            | Spule | Trommel |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Patchkabel S-FTP<br>INKA CAT6A |  <p><i>Abb.: CAT-7-Kabel</i></p> |       |         |
|                                |                                                                                                                    |       |         |
|                                |                                                                                                                    |       |         |
|                                |                                                                                                                    |       |         |
|                                |                                                                                                                    |       |         |
| Patchkabel S-FTP<br>INKA CAT7  |                                                                                                                    | 100 m | 500 m   |







## ZUBEHÖR



## F-KOMPRESSIONSSTECKER



**F-KPS 32**



**F-KPS 37**



**F-KPS 49**



**F-KPS 51**


### F-Quick-Kompressions-Stecker, steckbar



**F-KPS 49-Q**  
AC 100 / AC 400 / AC 500  
(RG6-Type)



**F-KPS 51-Q**  
INKA 99, INKA 9099, INKA 110,  
AC 48, QUATTROSAT

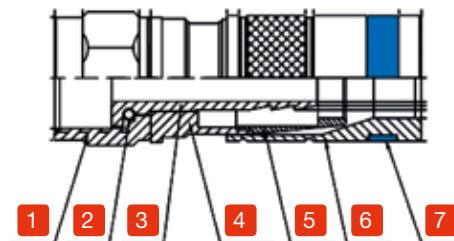

- 1 F-Mutter mit breiter Werkzeugfläche, Messing, vernickelt
- 2 Silikonring für Wasserschutz
- 3 Innenhülse, Messing vernickelt
- 4 Außenkörper, Messing vernickelt
- 5 Plastikteil zur Kompression und rückwärtiger Wasserschutz
- 6 Kompressionshülse, Messing vernickelt
- 7 Silikonring, Farbmarkierung



**F-KPS 49-FM**  
F-Kompressions-Verbinder,  
lange Ausführung, für  
AC 100 / AC 400 / AC 500  
(RG6-Type)



**FB 03**  
F-Buchse auf F-Buchse  
lange Ausführung, für  
Erdungsschienen geeignet,  
hohe Rückflusdämpfung,  
(5-65 MHz > 50 dB, 65-865  
MHz > 40 dB, 950 – 2500  
MHz > 30 dB)



**BFS-FB 03**  
Befestigungs-Set  
für FB 03 und F-KPS 49-FM,  
zur direkten Befestigung auf  
Erdungsschienen



**FA 01**  
F-Abschlusswiderstand  
75 Ohm



## F-56 DIX

### Der Universalkompressionsstecker für alle 7 mm Koaxialkabel

Geeignet für Kabel mit:

- einem Außendurchmesser von 6,5 - 7,1 mm
- einem Dielektrikum von 4,9 - 5,2 mm
- z.B. für AC 100, AC 48, AC 89, INKA 99

## F-TFC 49/51

### Für die werkzeuglose Montage

Stecker für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.

Der Stecker wird lediglich auf den Außenmantel aufgedreht.

F-TFC 49



F-TFC 49



### F-TFC 49

Geeignet für Kabel mit:

- Dielektrikum von 4,9 - 5,2 mm
- z. B. für AC 100, AC 400, AC 500

### F-TFC 51

Geeignet für Kabel mit:

- Dielektrikum von 4,8 – 5,0 mm
- z. B. für AC 48, AC 89, Inka 99, Inka 110

| Kabel     | Aufdreh-Stecker | Kompr.-Stecker                             | Kompr.-Zange | Werkzeuglos |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| AC 16     |                 | F-KPS 72                                   | KPZ # 5      |             |
| AC 48     | F7TW/-HQ        | F-KPS 51/-Q, F-56 DIX                      | KPZ # 4/5    | F-TFC 51    |
| AC 78     |                 | F-KPS 32                                   | KPZ # 4/5    |             |
| AC 85     |                 | F-KPS 37,<br>BNC-KPS-75-37                 | KPZ # 4/5    |             |
| AC 89     | F7TW/-HQ        | F-KPS 51/-Q, F-56 DIX                      | KPZ # 4/5    | F-TFC 51    |
| AC 852    |                 | F-KPS 37,<br>BNC-KPS-75-37                 | KPZ # 4/5    |             |
| AC 100    |                 | F-KPS 49/-Q/-FM, F-56 DIX<br>BNC-KPS-75-49 | KPZ # 4/5    | F-TFC 49    |
| AC 400    |                 | F-KPS 49/-Q/-FM,<br>BNC-KPS-75-49          | KPZ # 4/5    | F-TFC 49    |
| AC 500    |                 | F-KPS 49/-Q/-FM,<br>BNC-KPS-75-49          | KPZ # 4/5    | F-TFC 49    |
| Inka 16   |                 | F-KPS 72                                   | KPZ # 5      |             |
| Inka 85   |                 | F-KPS 37,<br>BNC-KPS-75-37                 | KPZ # 4/5    |             |
| Inka 99   |                 | F-KPS 51/-Q, F-56 DIX                      | KPZ # 4/5    | F-TFC 51    |
| Inka 110  | F7TW/-HQ        | F-KPS 51/-Q                                | KPZ # 4/5    | F-TFC 51    |
| Inka 4637 |                 | BNC-KPS-75-37                              | KPZ # 4/5    |             |



# ZUBEHÖR

## BNC-KOMPRESSIONSSTECKER 75 Ohm, für Video- und System-Technik



### BNC-KPS-75-37

BNC – Kompressionsstecker, 75 Ohm  
für SATV, Video- und Systemtechnik (CCTV),  
INKA 4637, -275, -475, INKA 85, SAT MINI 1/4/5,  
AC 85, AC 852, RG 59 (ff)


### BNC-KPS-75-49

BNC – Kompressionsstecker, 75 Ohm  
für SATV, Video- und Systemtechnik (Typ RG 6) AC 100,  
AC 400, AC 500, INKA 2000, INKA 77

## F-IEC-ADAPTER

### Die ultimative Lösung Ihrer Anschlussprobleme

Egal ob Gerade- oder Winkel-Stecker, mit unseren hochwertigen IEC-Adaptoren lösen Sie jedes Anschlussproblem im Handumdrehen. Somit garantieren wir Ihnen größtmögliche Flexibilität.

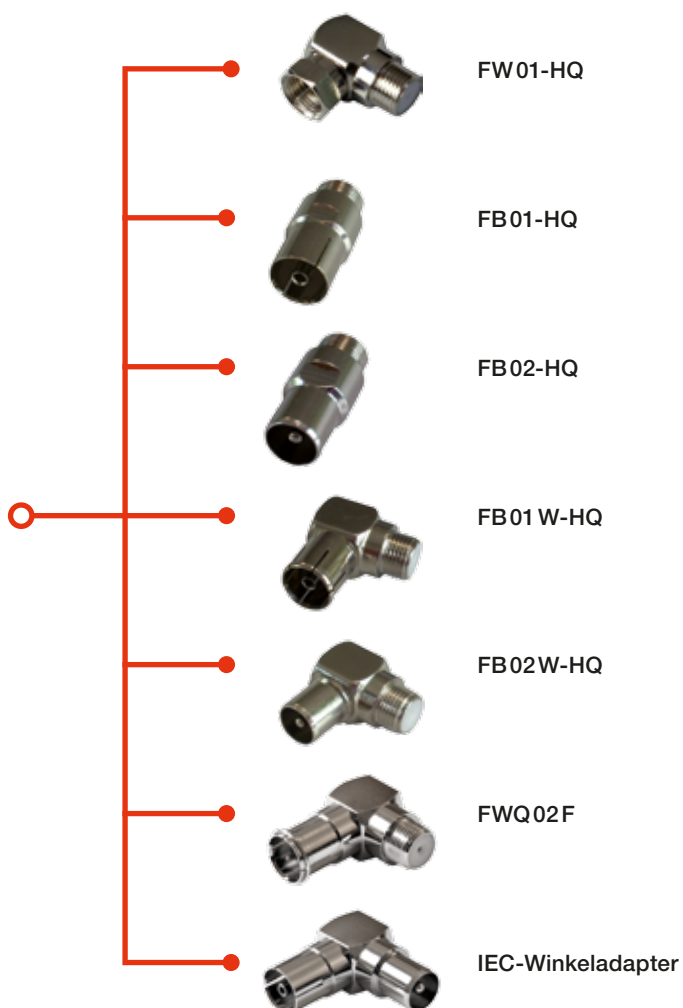

## ZUBEHÖR-SETS



### F-Stecker Kompressions-Kit FKK

- 1 x Kompressionszange KPZ#4, verstellbar, für F-, RCA- und BNC-/IEC-Stecker
- 1 x Kabelschere KA6
- 1 x Abisolierer INKA STRIPPER II, Messertiefen einstellbar
- 50 x Kompressionsstecker, wahlweise F-KPS-51 o. F-KPS-49
- 1 x Aufbewahrungsbox (verschießbar mit Haltegriff)



### IEC-Adapter-Set

- 50 x Winkel-Adapter F-Buchse IEC-Stecker FB02W-HQ
- 50 x Adapter F-Buchse IEC-Stecker FB02-HQ
- 50 x Winkel-Adapter F-Buchse IEC-Buchse FB01W-HQ
- 50 x Adapter F-Buchse IEC-Buchse FB01-HQ
- 50 x F-Winkel-Adapter FW 01-HQ
- 1 x Aufbewahrungsbox (verschießbar mit Haltegriff)



### FKK-All-in-One-Set

- 1 x Kompressionszange KPZ#4 verstellbar, für F-, RCA, BNC-/IEC-Stecker
- 1 x Kabelschere KA6
- 1 x Abisolierer INKA STRIPPER II, Messertiefen einstellbar
- 1 x F-Stecker Aufdrehhilfe
- 50 x F-Kompressionsstecker F-KPS 51 (grün)
- 50 x F-Kompressionsstecker F-KPS 49 (blau)
- 25 x F-Kompressionsstecker F-KPS 37 (orange)
- 25 x F-Kompressionsstecker F-KPS 32 (pink)
- 25 x F-Abschlusswiderstand 75 Ohm FA01
- 25 x F-Verbinder Buchse / Buchse FB03 (lange Ausführung)
- 1 x Aufbewahrungsbox (verschießbar mit Haltegriff)



### BNC-Starterset

- 1 x Kompressionszange KPZ#5,
- 1 x Abisolierer INKA STRIPPER II, Messertiefen einstellbar
- 1 x Kabelschere KA6
- 100 x BNC-Kompressionsstecker, 75 Ohm, wahlweise BNC-KPS-75-37 o. BNC-KPS-75-49
- 1 x Aufbewahrungsbox (verschießbar mit Haltegriff)



### F-TFC 49/51 Set

- 1 x Abisolierer INKA STRIPPER Deluxe
- 50 x F-TFC 49 Stecker, wahlweise F-TFC51 Stecker
- Aufbewahrungsbox (verschießbar mit Haltegriff)



# ZUBEHÖR

## Werkzeuge

### Abisolierer



#### INKA Stripper II

Rotations-Abisolierwerkzeug mit zwei verstellbaren Messern, individuell auf verschiedene Durchmesser einstellbar (4 – 7 mm), Ersatzmesser separat erhältlich.



#### INKA Stripper Deluxe

Rotations-Universal-Abisolierwerkzeug, mit Wechselkassette, für verschiedene Durchmesser einsetzbar, (6 - 11 mm), sowohl für Koaxialkabel als auch einadrige / mehradrige Kabel, Kabelschneidefunktion, Wechselkassette auch einzeln erhältlich.

### Kompressionswerkzeuge + Ersatzadapter



#### KPZ #4

Kompressionszange, einstellbar, für alle Kompressionsstecker F-KPS 51, 49, 37, 32 einschließlich Quick-Stecker, RCA-Stecker, BNC-Stecker BNC-KPS-75-37, BNC-KPS-75-49 und IEC-Stecker (keine Erd-Kabel-Stecker), Werkzeugwechsel mittels Magnettechnik, Ersatzadapter auch separat erhältlich.



#### KPZ #5

Kompressionszange, einstellbar für alle Kompressionsstecker, einschl. Quick-Stecker F-KPS 51, 49, 37, 32, KPS 72, RG 11 Stecker, einschl. Erd-Kabel-Stecker, RCA-Stecker, BNC-Stecker BNC-KPS-75-37, BNC-KPS-75-49 und IEC-Stecker, Werkzeugeinsätze schraubbar.

## Aufdrehhilfe



**ADH03**  
Aufdrehhilfe für F-Stecker, lange Ausführung,  
beidseitig verwendbar



**ADH01**  
Knebel, Aufdrehhilfe  
für F-Stecker



**ADH02**  
5-Kant-Profil  
Aufdrehhilfe für F-Stecker

## Kabelschere KA6



**Kabelschere KA6**  
mit konkaven Messern,  
speziell geeignet für Koaxialkabel





**INTERKABEL®**

Internationale Seil- und Kabel-Handels-GmbH

An der Schleuse 3  
D-35606 Solms

Tel.: +49 6441 - 9556-62 (Vertrieb Kabel)

Fax: +49 6441 - 9556-48/49

[sales-cables@interkabel.de](mailto:sales-cables@interkabel.de)

[www.interkabel.de](http://www.interkabel.de)